

ZÁPADNÍ BRÁNA

STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

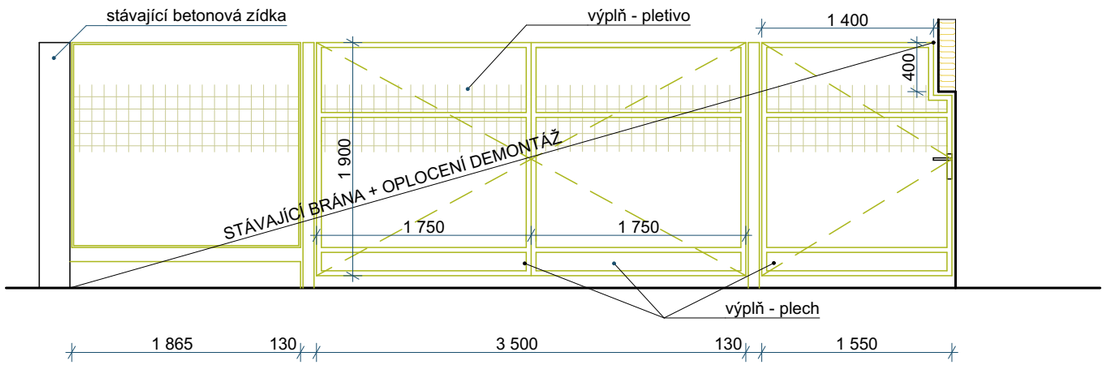


NAVRŽENÝ STAV

POHLED

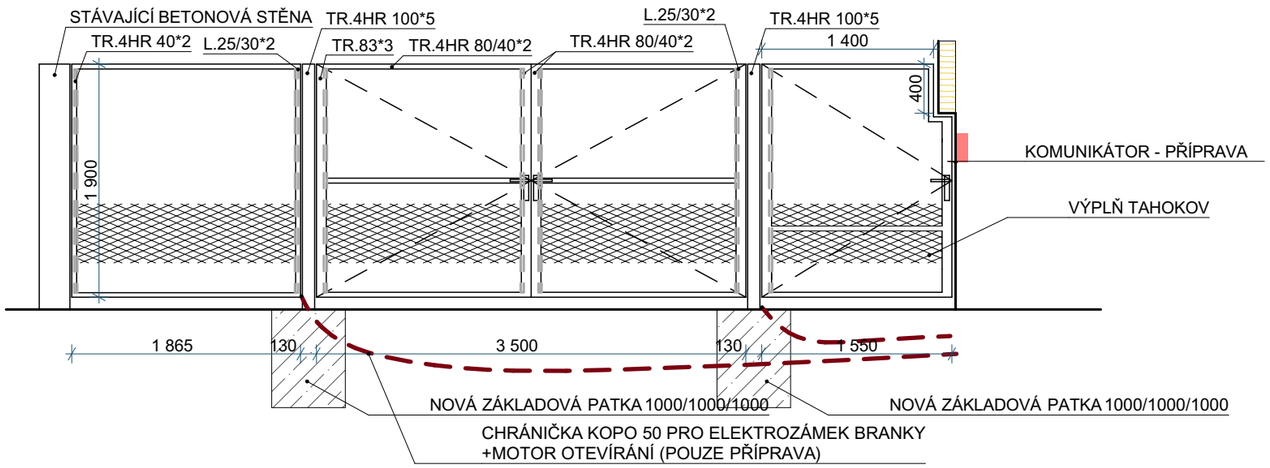

PŮDORYS

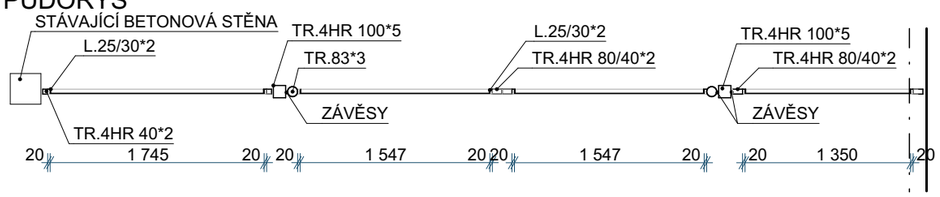

POSTUP PRACÍ:

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OCELOVÉ BRÁNY VČETNĚ NAVAZUJÍCÍCH POLÍ, ODBOURÁNÍ PODEZDÍVKY.

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BETONU/ASFALTU PRO VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PATEK PRO BRÁNU A POLE SLOUPU

PŘIVEDENÍ PŘÍVODU PRO ELEKTROPOHONY V KOORDINACI S UŽIVATELEM - NAPOJENÍ POHONU A ELEKTROZÁMKU PRO BRANKU, OVLÁDÁNÍ BRÁNY

PATKY SLOUPŮ BUDOU BETONOVÁNY PŘÍMO DO VÝKOPU, BETON C 20/25 XC1, SVAŘOVANÁ KARI SÍŤ

OSAZENÍ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE BRÁNY A POLÍ - NA CHEMICKOU KOTVU DO PŘIPRAVENÉ BETONOVÉ PATKY

ZAPOJENÍ ELEKTROINSTALACE A POHONU BRÁNY

MATERIÁLY

BRÁNA A OPLECENÍ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, PŘÍRODNÍ
OCEL S235

PŘED REALIZACÍ BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE STAVBY A PŘEDÁNA PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 04591305

projektoval: Antonie Kolářová	zodpovědný projektant a kontroloval: Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace:	
		číslo zakázky:	Z260814
		datum:	10/2026
		měřítko:	1:50
stavebník: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice		formátů:	2xA4
zakázka: **VÝMĚNA BRAN DOMOV MLÁDEŽE PARDUBICE GORKÉHO 350**		změna:	0
		část: D	č. přílohy: 01
objekt: SO01 - Brány			č. výtisku:
díl: Architektonicko stavební řešení			
výkres: **ZÁPADNÍ BRÁNA**			